




FLOOR12 K/U


RECESSED FLOOR ALUMINIUM LED PROFILE
ALUMINIOWY PROFIL LED WPUSTOWY DO PODŁÓG

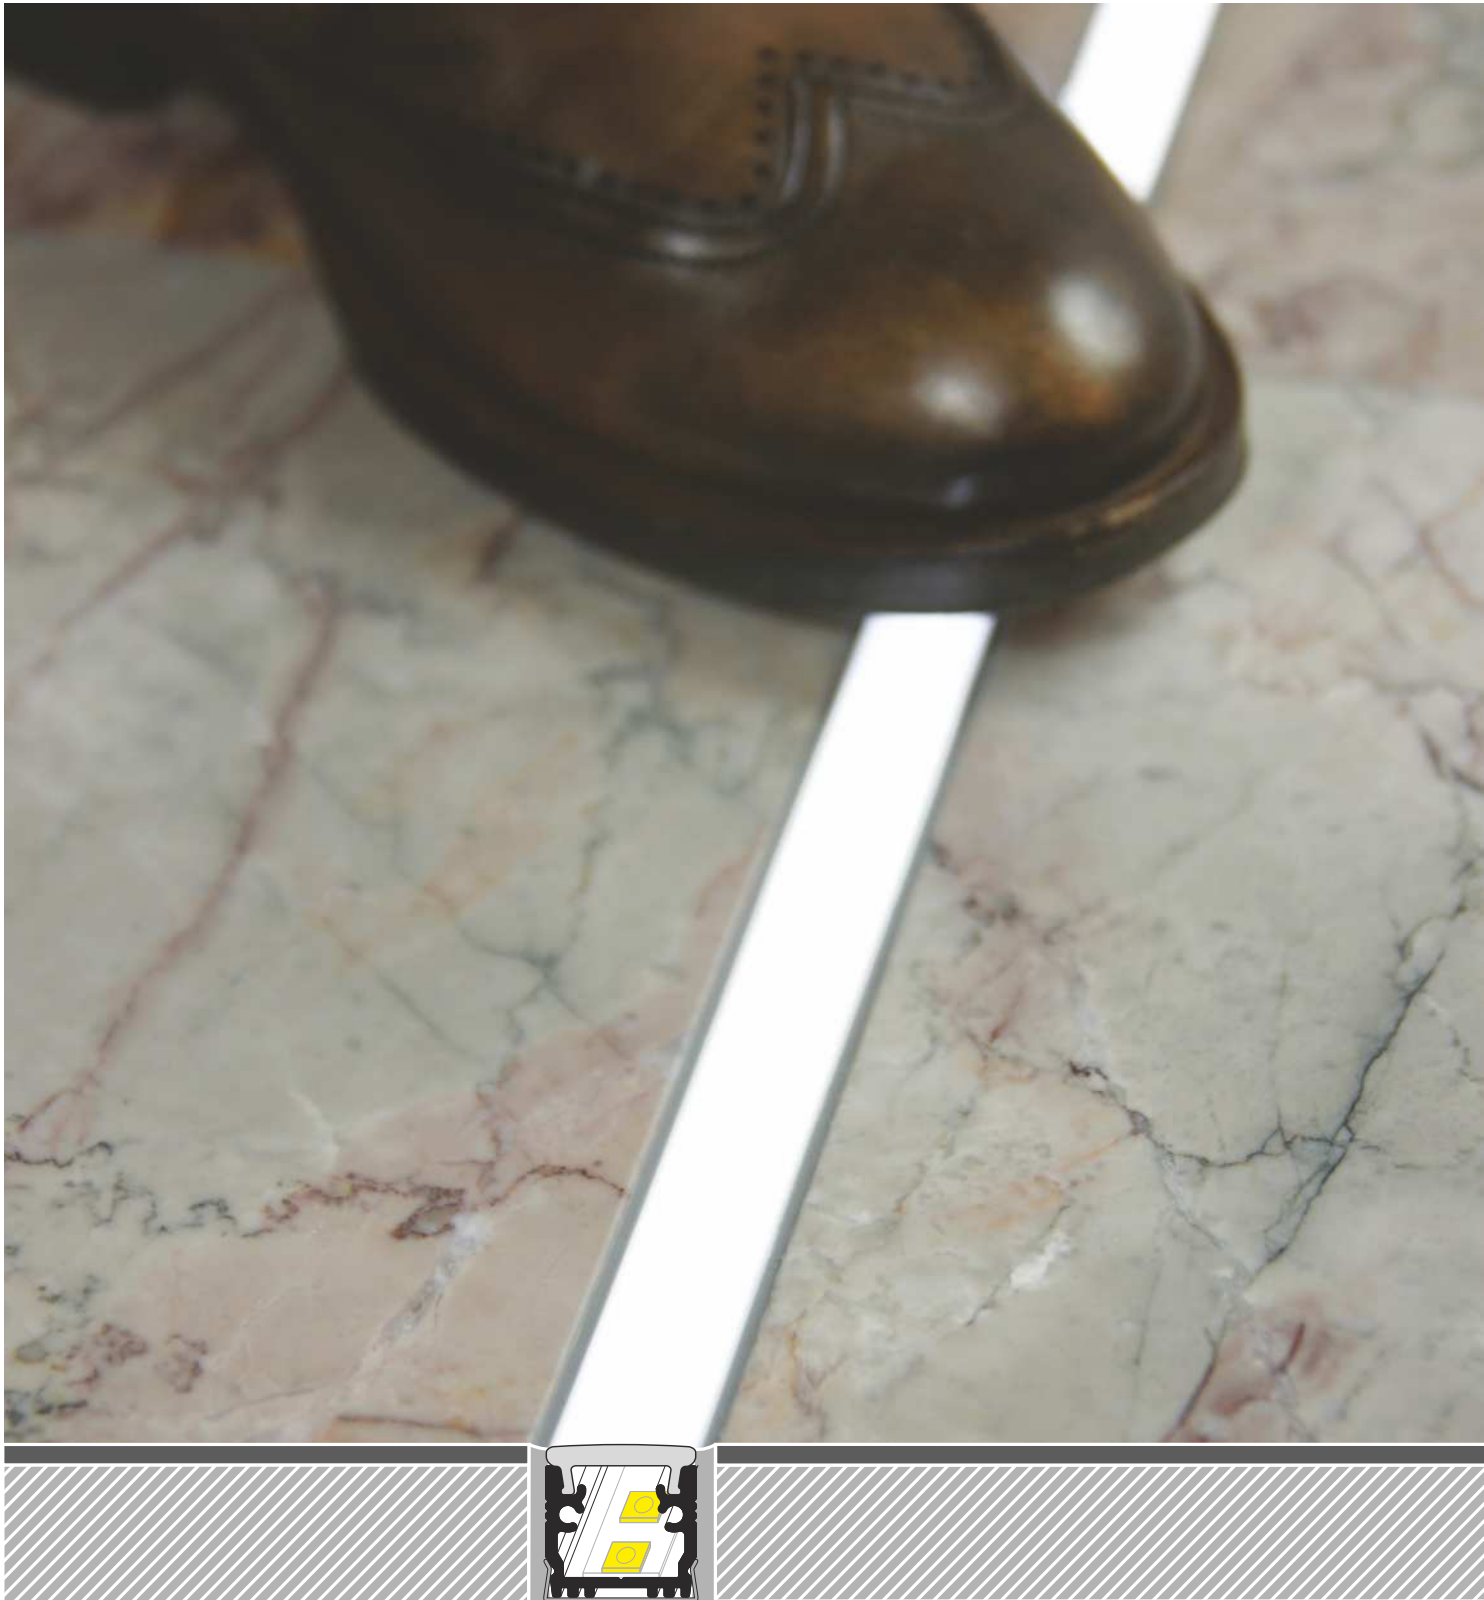


FLOOR12 K/U

- recessed floor profile
 - high abrasion resistance, resistant cover (IK08)
 - recommended for use in passageways and stairs
 - possibility of waterproof
 - with high humidity, please use waterproof tape (**OSRAM** recommended)
 - maximum LED strip width: 12 mm
-
- profil wpustowy do podłóg
 - wysoka odporność na ścieranie, wytrzymały klosz (IK08)
 - polecany do zastosowania w ciągach komunikacyjnych i na schodach
 - możliwość uzyskania wodoszczelności
 - przy podwyższonej wilgotności stosować taśmę wodoodporną (rekomendujemy taśmy **OSRAM**)
 - maksymalna szerokość taśmy LED: 12 mm

- K** **K** click cover
klosz **K** klik
- U**¹ **U** flexible mounting plate
uchwyt **U** sprężysty
- U**² **cone U** flexible mounting plate
uchwyt **U** sprężysty cone
- U**³ **rack U** flexible mounting plate
uchwyt **U** sprężysty rack

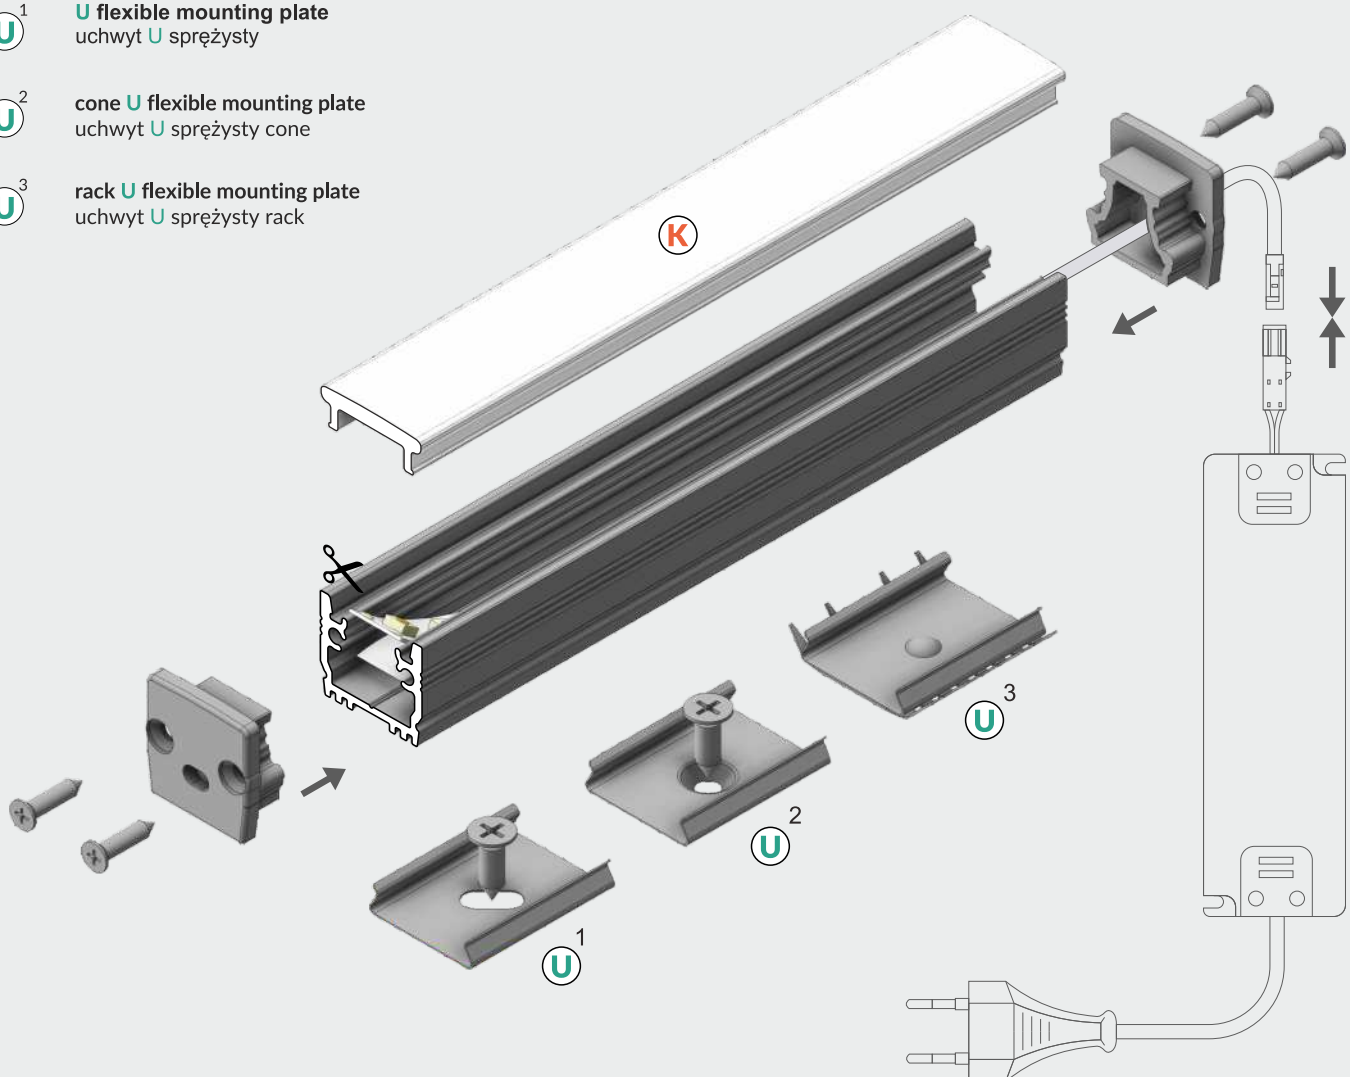

mounting / montaż:

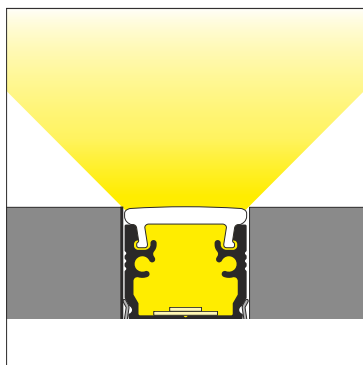

ways of lighting / sposoby oświetlania:



floor
podłoga




wall
ściana



stairs
schody



bathroom
łazienka

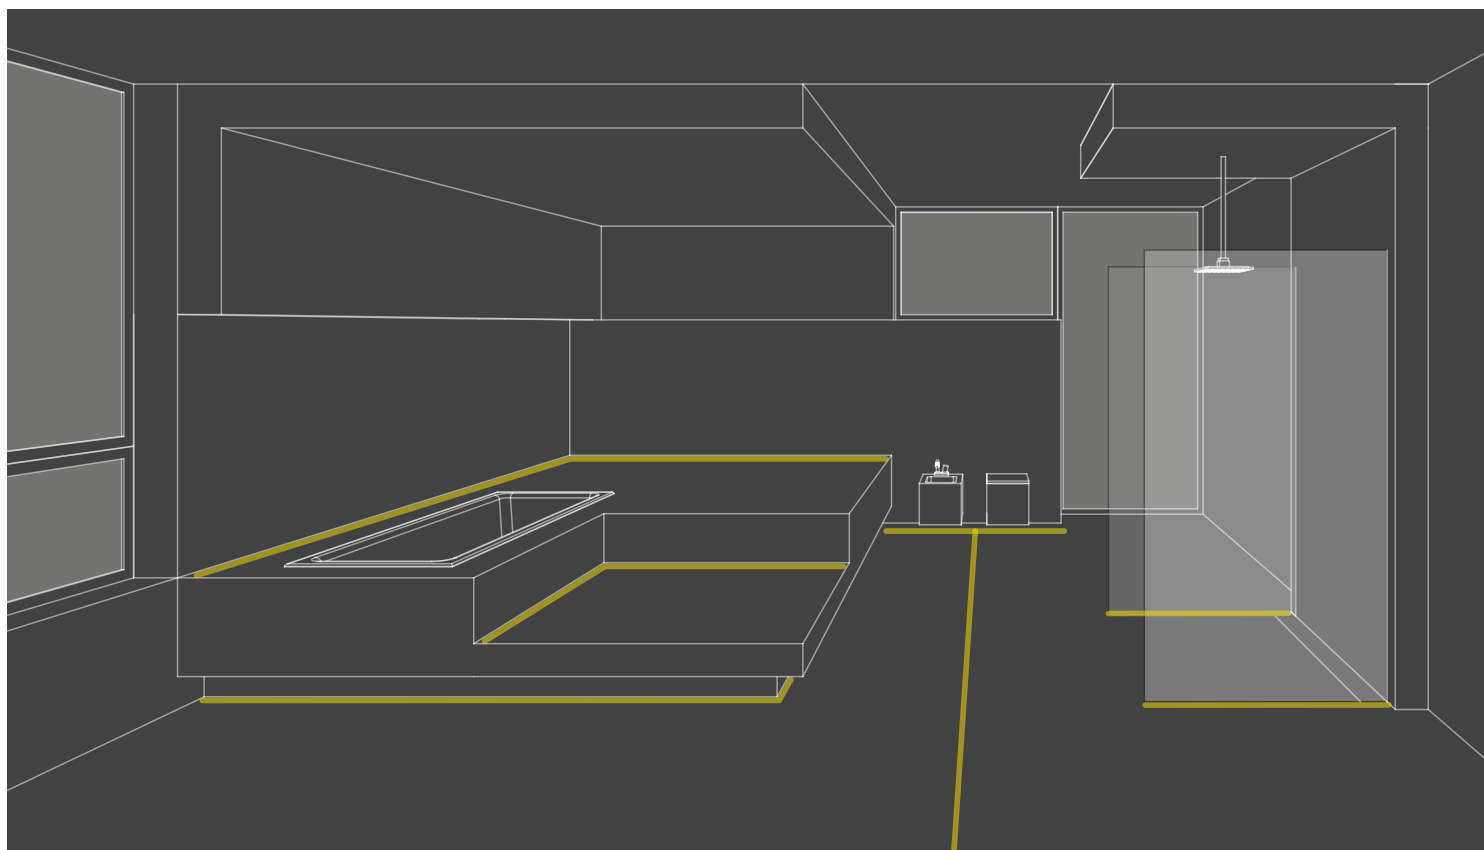

FLOOR12 K/U




Here is also used LED profile CORNER27
Tutaj użyto również profilu LED CORNER27







Special design and walk-over resistant cover ideally suits for floor use - walk-over safe tested. It also features high resistance to abrasion.

Dzięki specjalnej konstrukcji i wytrzymałemu kloszowi profil idealnie nadaje się do zastosowania podłogowego - bez problemu wytrzyma ciężar przechodzących osób. Cechuje się również podwyższoną odpornością na ścieranie.

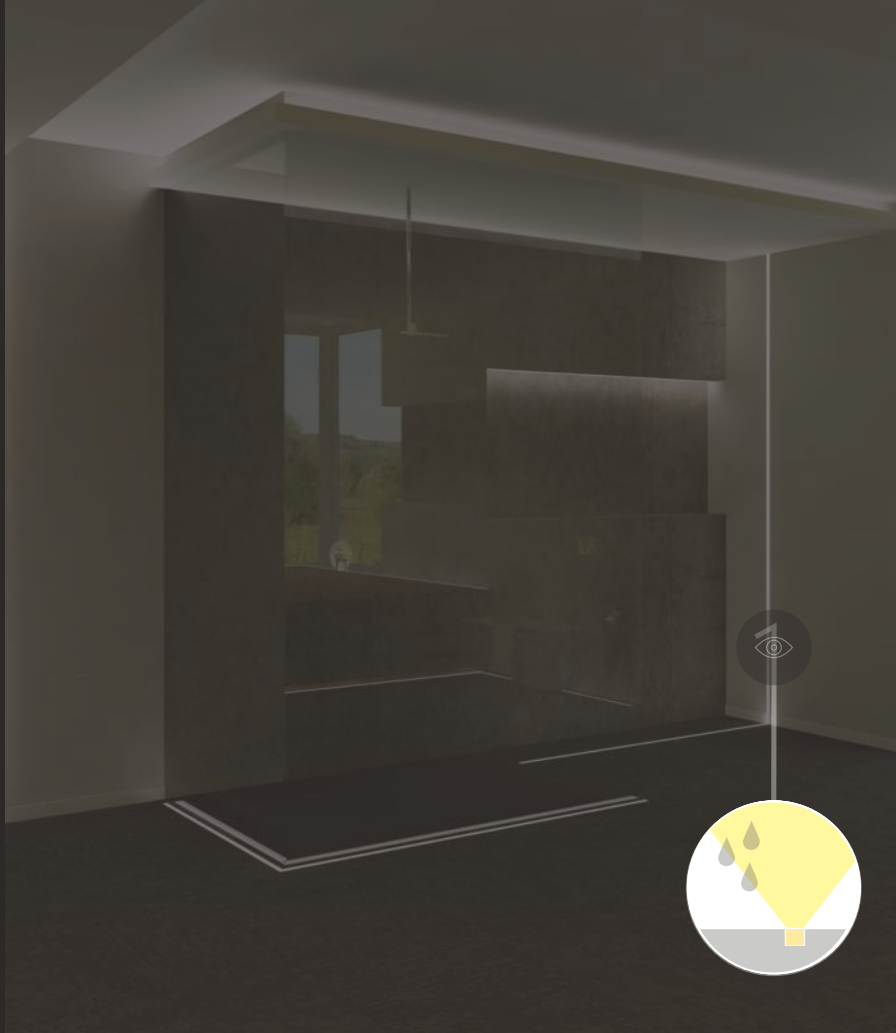

POSSIBILITY OF WATERPROOF
 Profile suitable for use in humid environments,
 in bathrooms, hallways or lobbies.
 In high humidity conditions we recommend using
 waterproof tape and silicone sealing.
 Another method of sealing may also be fully flooding
 in silicone assembled profile.


MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA WODOSZCZELNOŚCI
 Profil nadaje się do stosowania w wilgotnym otoczeniu,
 w łazienkach lub przedpokojach, korytarzach.
 W warunkach podwyższonej wilgotności zaleca się
 uszczelnienie profilu silikonem oraz użycie taśmy
 wodoodpornej.
 Alternatywnym sposobem uszczelnienia może być
 także całkowite zalanie silikonem zmontowanego
 profilu.

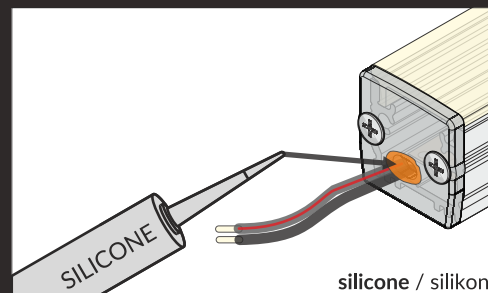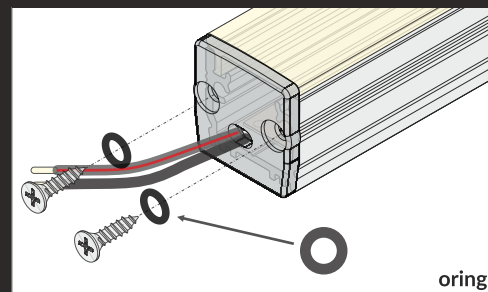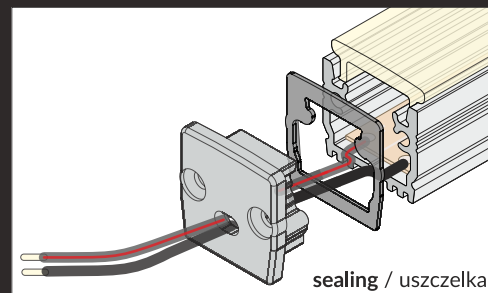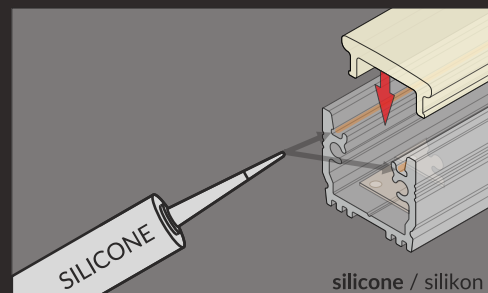


FLOOR12 K/U

Available in stock
Dostępny na magazynie



available colours: 
dostępne kolory:

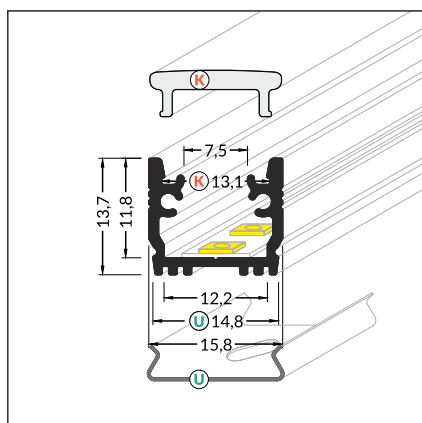

max 12 mm



recessed
wpustowy




IK08 (5 J)



EU patented industrial designs
Wzory przemysłowe EU



↓ 5 J



INDEX = 1 pc, 2000 mm length
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt, dł. 2000 mm
opakowanie = 10 szt




anodized
anodowany
B1020020

ACCESSORIES / AKCESORIA

COVERS / KLOSZE

K click cover / klosz **K** klik
white / mleczny
material / materiał: PC

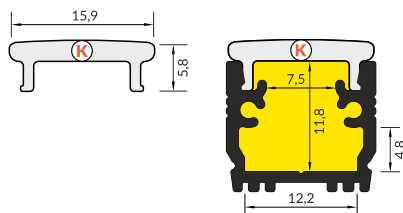

space dimensions for LED source
wymiary przestrzeni
do zamontowania źródła LED

INDEX = 1 pc, 2000 mm length
package = 10 pcs
INDEKS = 1 szt, dł. 2000 mm
opakowanie = 10 szt

white **K** / **K** mleczny
B1040038



ENDINGS / ZAŚLEPKI




endings FLOOR12 without hole
colours: white, silver, grey
material: ABS

zaślepka FLOOR12 bez otworu
kolory: biały, srebrny, szary
materiał: ABS

endings FLOOR12 with hole
colours: white, silver, grey
material: ABS

zaślepka FLOOR12 z otworem
kolory: biały, srebrny, szary
materiał: ABS

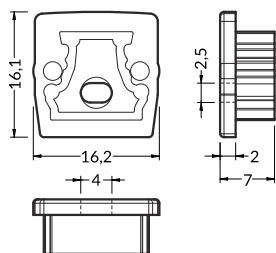

Note! Ending thickness increases the length of the profile
Uwaga! Grubość zaślepki zwiększa długość profilu.




INDEX = 1 set
package of 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 komplet
opakowanie zawiera 10 kpl = 20 szt



white
białe

with hole
z otworem
B1970001

without hole
bez otworu
B1950001



silver
srebrne

with hole
z otworem
B1970040

without hole
bez otworu
B1950040



grey
szare

with hole
z otworem
B1970022

without hole
bez otworu
B1950022

SEALINGS / USZCZELKI

sealings for FLOOR12 endings
2x silicone sealings
4x rubber o-ring

uszczelki do zaślepki FLOOR12
2x silikonowa uszczelka
4x gumowa uszczelka o-ring



In high humidity conditions use waterproof tape and silicone seal
Przy podwyższonej wilgotności zaleca się użycie zestawu uszczelniającego i wodoodpornej taśmy.



INDEX = 1 set
INDEKS = 1 komplet

sealing set /
zestaw
uszczelniający


B1830000

MOUNTING MOCOWANIA



U flexible mounting plate
colours: inox
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty
kolory: inox
materiał: stal nierdzewna



INDEX = 1 set
package of 10 sets = 20 pcs
INDEKS = 1 komplet
opakowanie zawiera 10 kpl = 20 szt

U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty




inox
inox

76380000

cone U flexible mounting plate
colours: inox
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty cone
kolory: inox
materiał: stal nierdzewna



cone U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty cone




inox
inox

76620000

rack U flexible mounting plate
colours: inox
material: stainless steel

uchwyt U sprężysty rack
kolory: inox
materiał: stal nierdzewna

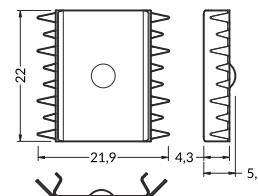

rack U flexible mounting plate
uchwyt U sprężysty rack



inox
inox

76610019

SURFACE / NAWIERZCHNIOWE



SLIM8
A/Z



SMART10
A/Z



SURFACE10
BC/UX



UNI12
BCD/U



SURFACE14
EF/TY



LINEA20
EF/TY



WIDE24
G/W

RECESSED / WPUSTOWE



FLAT8
H/UX



DEEP10
BC/UX



GROOVE10
BC/UX



FLOOR12
K/U



GROOVE14
EF/TY

CORNER / KĄTOWE



TRIO10
BC



CORNER10
BC/UX



CABI12
E



CORNER14
EF/TY



CORNER27
G/UX

GLASS / DO SZKŁA



TWIN8



EDGE10
BC



MIKRO10



MIKRO-LINE12

SPECIAL APPLICATION / SPECJALNE




PEN8
I



BACK10
A/UX



STEP10
C



WALLE12
CD



MIKRO-LINE LINIA12
J



AMBI12
C



OUTSTAIRS12
BC



FIX12



ARC12
CD/R



FRAME14
BC/Q



FIX16



OVAL20
BC