




# FRAME14 BC/Q

ALUMINIUM LED PROFILE FOR PLASTERBOARD

ALUMINIOWY PROFIL LED  
DO PŁYT KARTONOWO GIPSOWYCH

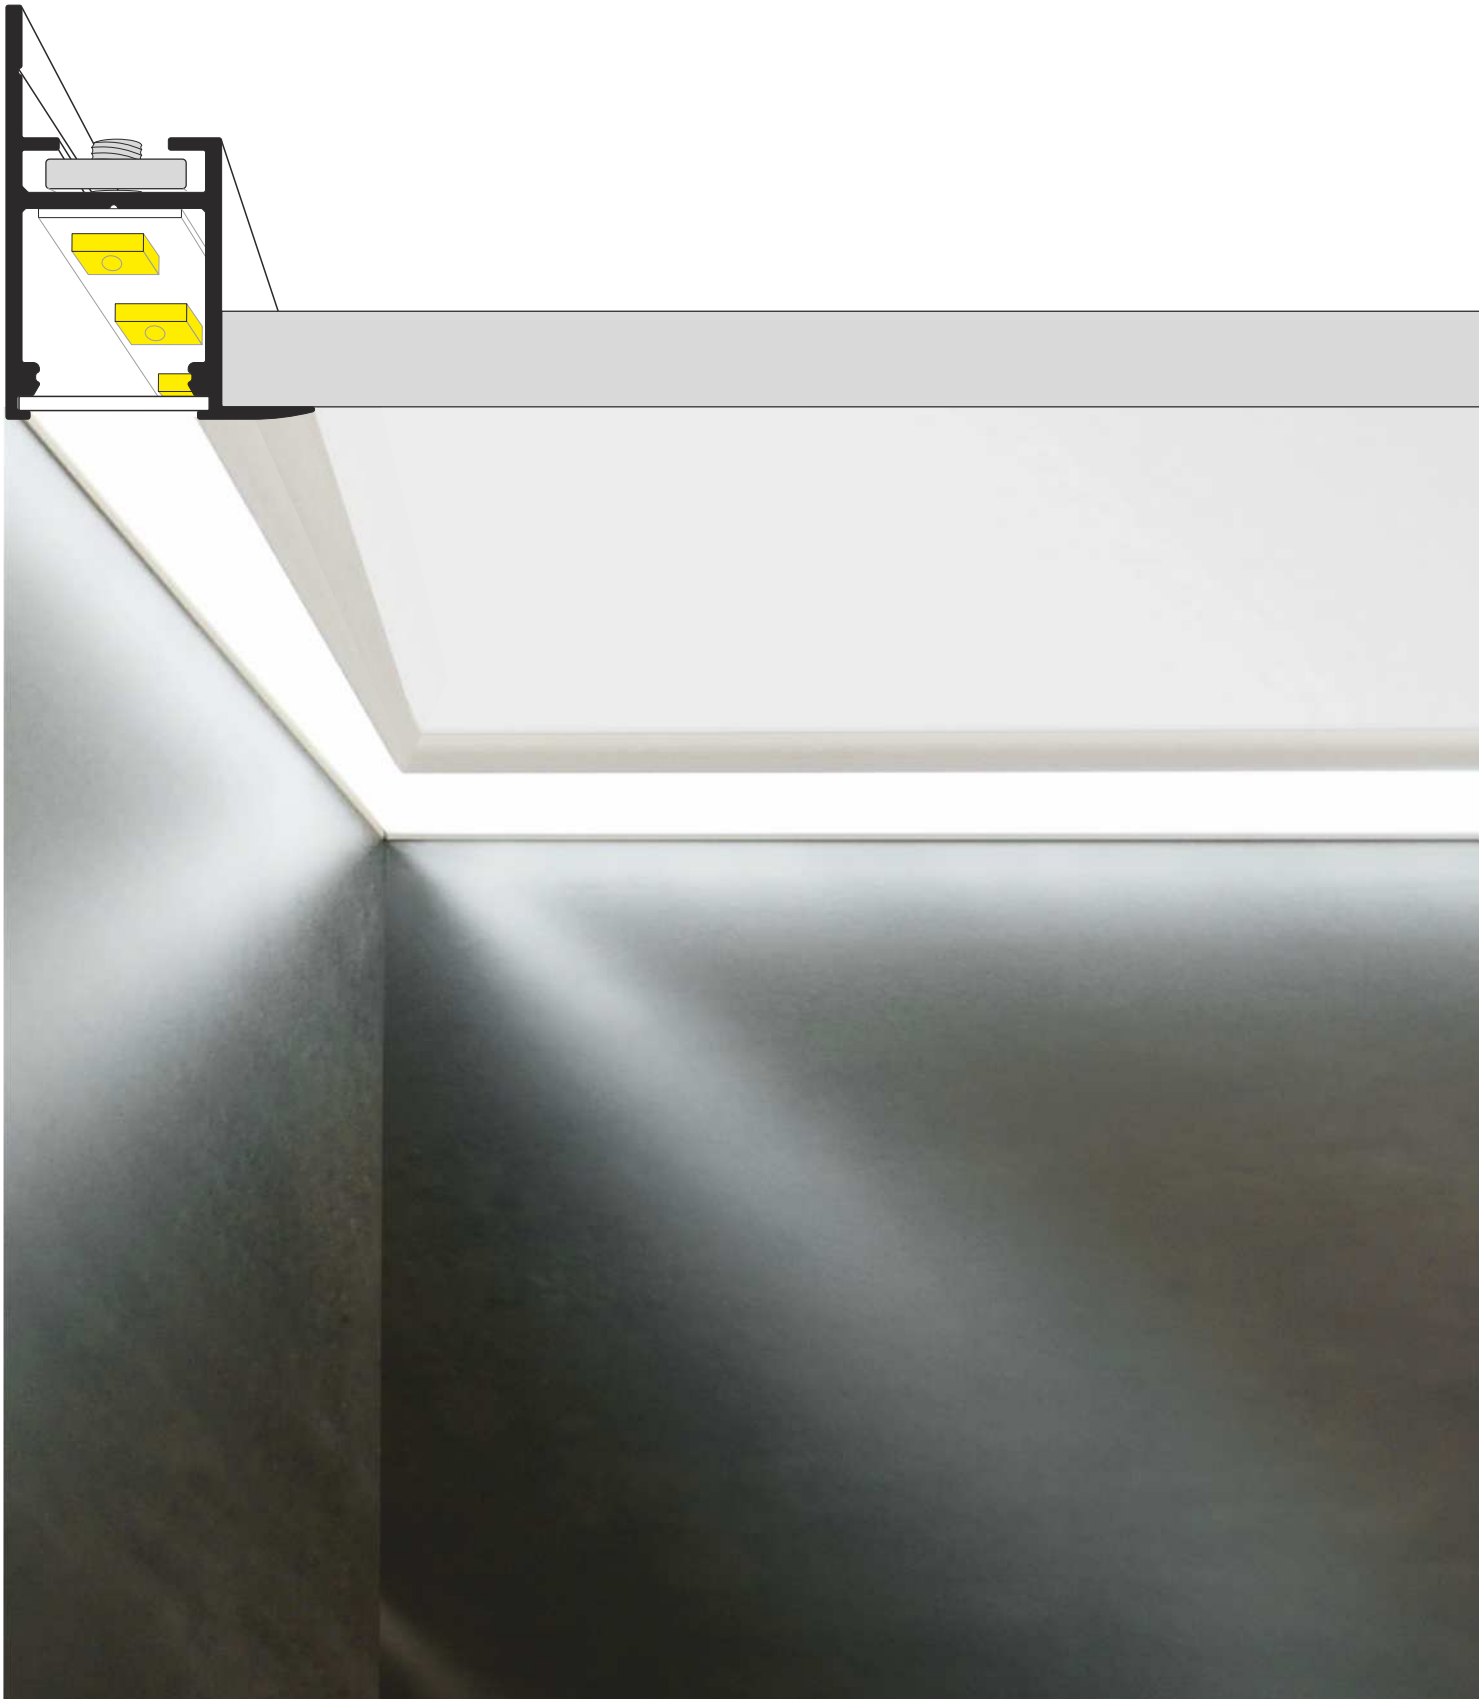

# FRAME14 BC/Q


- continuous line of light (with use of LED strip 120 P/m and white cover)
- multiple arrangements through a variety of connectors
- dedicated for plasterboards
- decorative finish for suspended plasterboard
- maximum width of LED strip: 14mm

- ciągła linia światła (przy zastosowaniu taśmy 120 P/m i klosza mlecznego)
- wiele możliwości aranżacyjnych dzięki różnorodnym łącznikom
- dedykowany do płyty karton-gips
- dekoracyjne wykończenie podwieszanych płyt kartonowo gipsowych
- maksymalna szerokość taśmy LED: 14 mm


**B** slide cover  
klosz B wsuwany

**C** click cover  
klosz C klik

**Q** connector  
łącznik Q

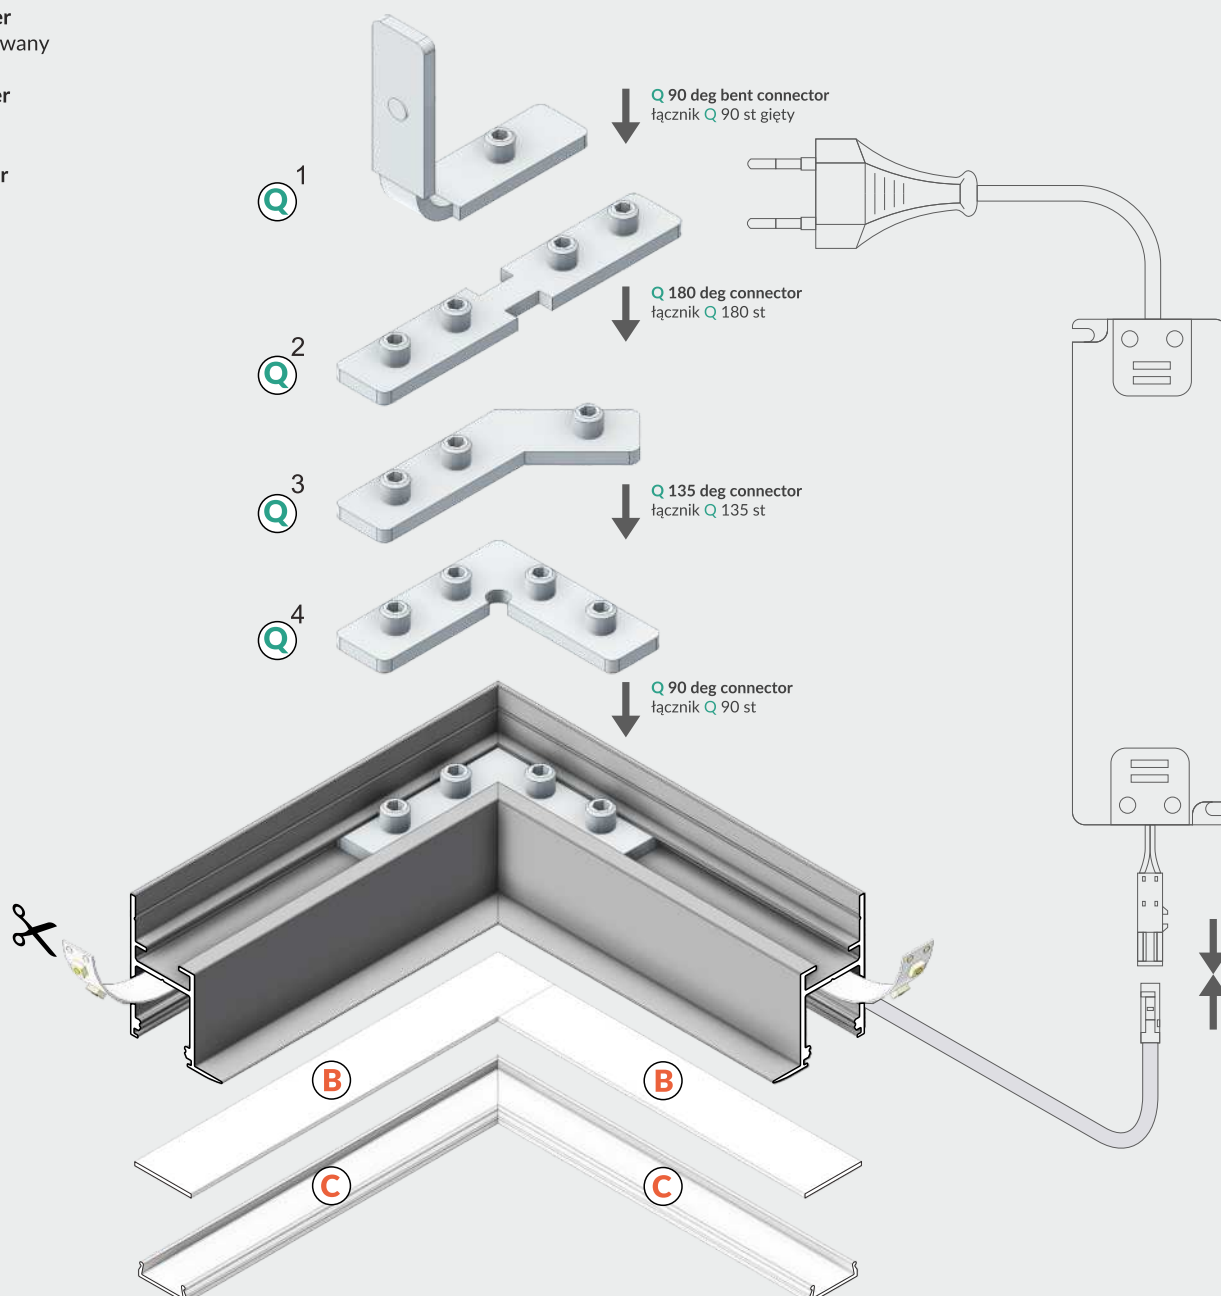

mounting / montaż:



ways of lighting / sposoby oświetlania:



ceiling  
sufit



ceiling  
sufit



ceiling  
sufit



wall  
ściana



wall  
ściana



ceiling  
sufit



floor  
podłoga




floor  
podłoga




diagonal wall  
ściana skos



diagonal wall  
ściana skos

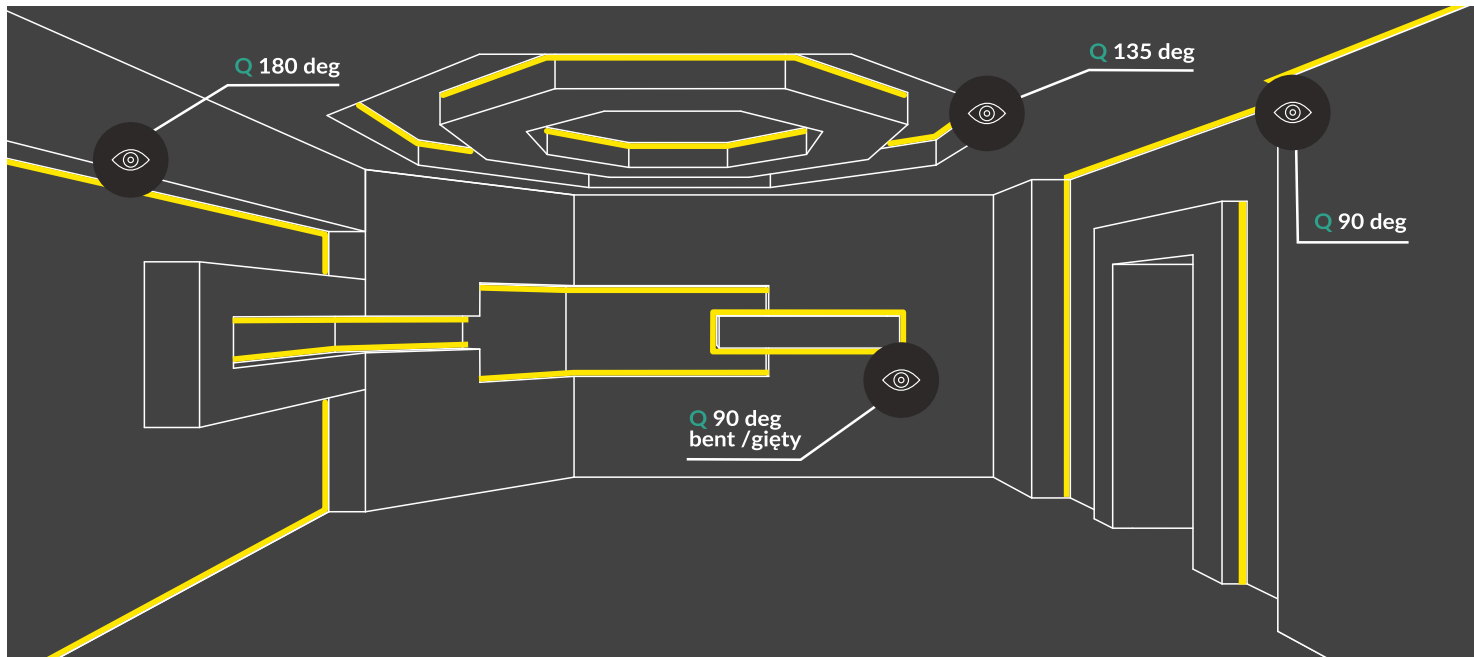

mounting details / szczegóły montażowe

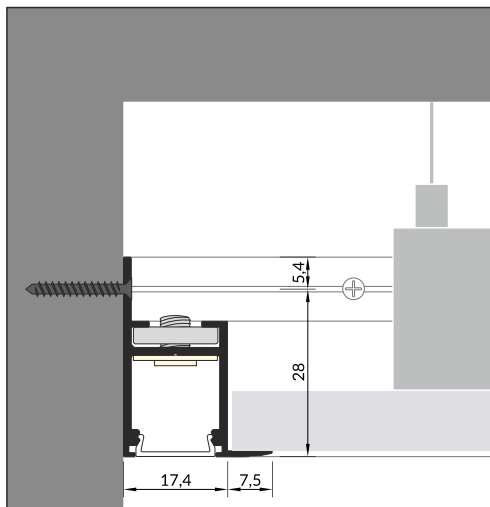


connectors mounting / montaż łączników


Q 180 deg connector  
łącznik Q 180 st




Q 135 deg connector  
łącznik Q 135 st

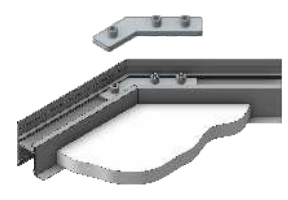

Q 90 deg connector  
łącznik Q 90 st



Q 90 deg bent connector  
łącznik Q 90 st gięty

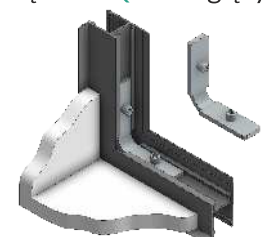

# FRAME14 BC/Q




## SUSPENDED CEILING LIGHT

Thanks to its construction and a large amount of connectors for various applications, profile gives the opportunity to create aesthetic and minimal light inside and outside the cavity.

## PODŚWIETLENIE WNĘK SUFITOWYCH

Dzięki swojej budowie oraz dużej ilości łączników do różnych zastosowań profil daje możliwość kreowania estetycznego i minimalistycznego oświetlenia wewnątrz i na zewnątrz wnęk.





### ACCENTING CEILING LINE AND WALL LIGHTING

Profile mounted in its most typical arrangement  
- on the edge of the suspended ceiling.

### AKCENTOWANIE LINII SUFITU I OŚWIETLENIE ŚCIAN

Profil zamontowany w swoim najbardziej  
typowym ułożeniu - na skraju podwieszanego sufitu.




### LINES OF LIGHT FLOWS THROUGH DIFFERENT SURFACES

Profile mounted in a wall cavity using a Q 90 deg bent  
connector allows you to create light accents smoothly passing  
through various surfaces.

### LINIA ŚWIATŁA PŁYNNIE PRZECHODZĄCA PRZEZ RÓŻNE PŁASZCZYZNY

Profil zamontowany we wnęce ściennej z zastosowaniem  
łącznika giętego Q 90 st pozwala na tworzenie akcentów  
światlnych płynnie przechodzących przez różne płaszczyzny.




# FRAME14 BC/Q

Available in stock  
Dostępny na magazynie



available colours:  
dostępne kolory:

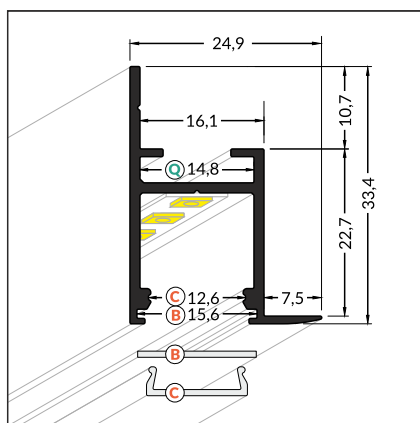

max 14 mm



special application  
specjalny



EU patented industrial designs  
Wzory przemysłowe EU



white painted  
biały malowany  
C3020001



anodized  
anodowany  
C3020020



raw aluminium  
surowe aluminium  
C3020000

INDEX = 1 pc, 2000 mm length  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt, dł. 2000 mm  
opakowanie = 10 szt



## COVERS / KLOSZE

### B slide cover

colours: transparent, frosted, white  
material: PC, PP, PET

klosz B wsuwany  
kolory: transparentny, szron, mleczny  
material: PC, PP, PET

### C click cover


colours: transparent, white  
material: PMMA

klosz C klik  
kolory: transparentny, mleczny  
material: PMMA



### C click cover lens

material: PC

klosz C klik  
soczewka  
material: PC

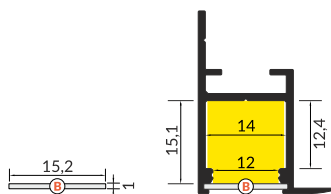

space dimensions  
for LED source  
wymiar przestrzeni  
do zamontowania  
źródła LED

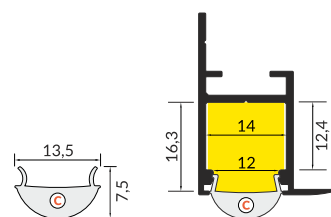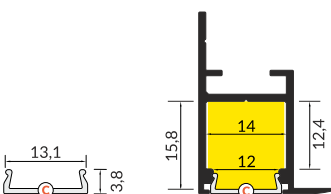

INDEX = 1 pc, 2000 mm length  
package = 10 pcs  
INDEKS = 1 szt, dł. 2000 mm  
opakowanie = 10 szt

transparent B / B transparentny  
76250016

frosted B / B szron  
76250039

white B / B mleczny  
76250038

transparent C / C transparentny  
76330000

white C / C mleczny  
76330038

lens C / C soczewka  
76300000


## CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

### Q 90 deg /135 deg /180 deg connector

material: zinc coated  
łącznik Q 90 st /135 st /180 st  
material: stal ocynkowana


### Q 90 deg bent connector

material: zinc coated  
łącznik Q 90 st gięty  
material: stal ocynkowana




INDEX = 1 pc  
INDEKS = 1 szt


Q 180 deg connector  
łącznik Q 180 st  
C3990030



Q 135 deg connector  
łącznik Q 135 st  
C3980030



Q 90 deg connector  
łącznik Q 90 st  
C3970030



Q 90 deg bent connector  
łącznik Q 90 st gięty  
C3960030

## SURFACE / NAWIERZCHNIOWE



SLIM8  
A/Z



SMART10  
A/Z



SURFACE10  
BC/UX



UNI12  
BCD/U



SURFACE14  
EF/TY



LINEA20  
EF/TY



WIDE24  
G/W

## RECESSED / WPUSTOWE



FLAT8  
H/UX



DEEP10  
BC/UX



GROOVE10  
BC/UX



FLOOR12  
K/U



GROOVE14  
EF/TY

## CORNER / KĄTOWE



TRIO10  
BC



CORNER10  
BC/UX



CABI12  
E



CORNER14  
EF/TY



CORNER27  
G/UX

## GLASS / DO SZKŁA



TWIN8



EDGE10  
BC



MIKRO10



MIKRO-LINE12

## SPECIAL APPLICATION / SPECJALNE



PEN8  
I



BACK10  
A/UX



STEP10  
C



WALLE12  
CD



MIKRO-LINE LINIA12  
J



AMBI12  
C



OUTSTAIRS12  
BC



FIX12



ARC12  
CD/R



FRAME14  
BC/Q



FIX16



OVAL20  
BC