






Profile
Perfil / Profilé

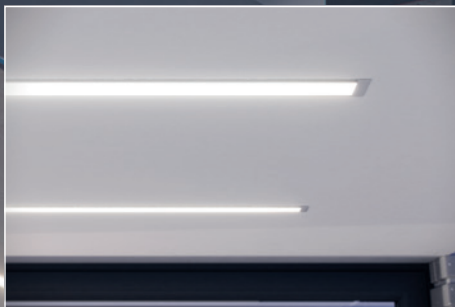









Profile LED INSO Perfil LED INSO / Profilé LED INSO

	WHITE (lacquered) blanco (lacado) / blanc (laqué)	SILVER (anodized) plata (anodizado) / argent (anodisé)
		
1,0 m	10-0121-10	10-0124-10
2,02 m	10-0121-20	10-0124-20
3,0 m	10-0121-30	10-0124-30
Dimensions (mm) Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)	1000, 2020, 3000	
LED strip width (mm) Anchura de la tira LED (mm) / Largeur du ruban LED (mm)	3 × 10	
Application Uso / Application	groove mounted profile – for lighting in offices, stores and homes – architectural lighting – ceiling and wall mounted perfil para empotrar – para iluminación de espacios de oficinas, tiendas y hogares – iluminación arquitectónica – de techo, paredes / profilé encastrable – pour l'éclairage de bureaux, de boutiques et d'habitations – éclairage architectural – de plafond, de murs	

Covers (PVC/PMMA/PC) Difusores / Diffuseurs

Dimensions (mm) / Dimensiones (mm) / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT transparente / transparent	FROZEN glaseado / frozen	MILKY opal / milky	FROSTED frosted / frosted	MILKY FROSTED frosted leche / frosted milky	TRANSPARENT transparente / transparent
WIDE					PRISMATIC PC
					
1 m/PMMA 11-2033-10 1 m/PC 11-3033-10	1 m/PMMA 11-2032-10 1 m/PC 11-3032-10	1 m/PMMA 11-2031-10 1 m/PC 11-3031-10	1 m/PMMA 11-2035-10	1 m/PMMA 11-2036-10	1 m/PC 11-3034-10

End caps for LED profile INSO


Tapones laterales LED INSO /
Embouts de finition LED INSO

	WITHOUT A HOLE sin agujero / sans trou	
	WHITE blanco / blanc	SILVER plata / argent
ALU		
	12-0121-11	12-0125-11
ABS		
	12-0121-01	12-0124-01

Accessories Accesorios / Accessoires

straight connector conector recto / connecteur droit	angular connector 90° conector angular 90° / connecteur 90°	angular transverse connector 90° conector angular transversal 90° / connecteur angulaire transverse 90°	angular connector 120° conector angular 120° / connec- teur 120°	mounting profile MODI perfil de montaje MODI / profilé de montage MODI	mounting springs mueller de montaje / ressorts de fixation
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	1 m/ 10-0134-10	14-5001-00


1.

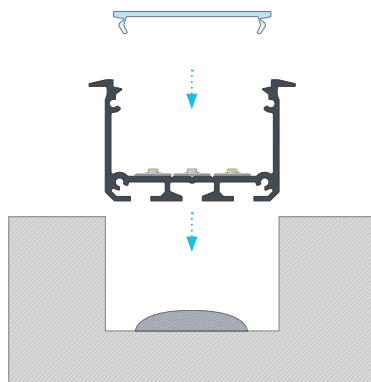

Instruction of assembly of recessed INSO profile with WIDE cover in a milled groove with mounting glue

Instalación de perfil INSO empotrable con difusor WIDE en hendidura con pegamento de montaje / Instruction de montage du profilé encastrable INSO avec le diffuseur WIDE dans le trou fraisé en utilisant la colle de montage


2.

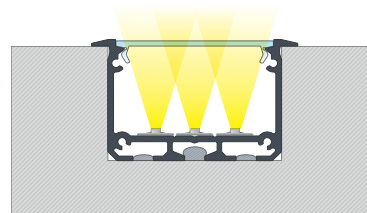

End result of assembly of recessed INSO profile with WIDE cover in a milled groove with mounting glue

El resultado final de perfil INSO empotrable con difusor WIDE en hendidura / Résultat final du montage du profilé INSO avec diffuseur WIDE, encastré dans le trou fraisé


3.

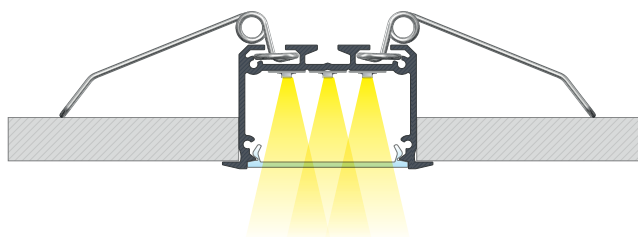

End result of the assembly of INSO profile with WIDE cover, between two plasterboards using mounting springs

El resultado final de montaje de perfil INSO empotrable con difusor WIDE, entre placas usando muelles de montaje / Résultat final du montage du profilé INSO avec le diffuseur WIDE encastré entre les plaques à l'aide des ressorts de montage


4.

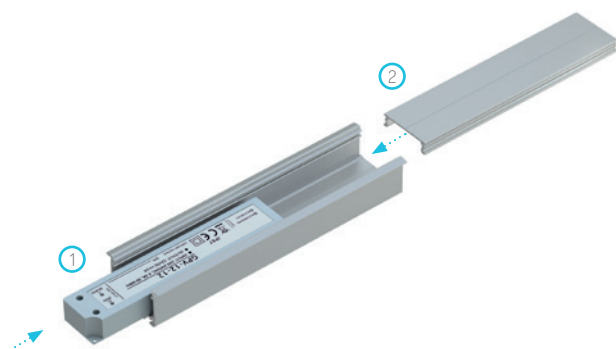

Assembly scheme for elements of the lighting system using INSO recessed profile and (1) LED power supply, (2) MODI mounting profile

Esquema de montaje para elementos de sistema de iluminación usando perfil INSO empotrable y (1) fuente de energía LED (2) perfil de montaje MODI / Schéma de montage des éléments du système d'éclairage en utilisant le profilé encastrable INSO ainsi que (1) l'alimentation (2) trois rubans LED, (3) les embouts finaux, (4) les vis de fixation pour embouts


5.

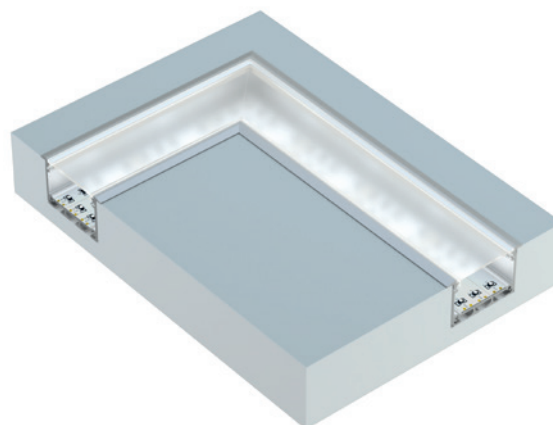

Connecting profiles INSO inside milled groove at 90 degrees angle

Conexión de perfiles INSO instalados en hendidura bajo un ángulo de 90 grados / Assemblage des profilés INSO dans le trou fraisé à 90°

6.

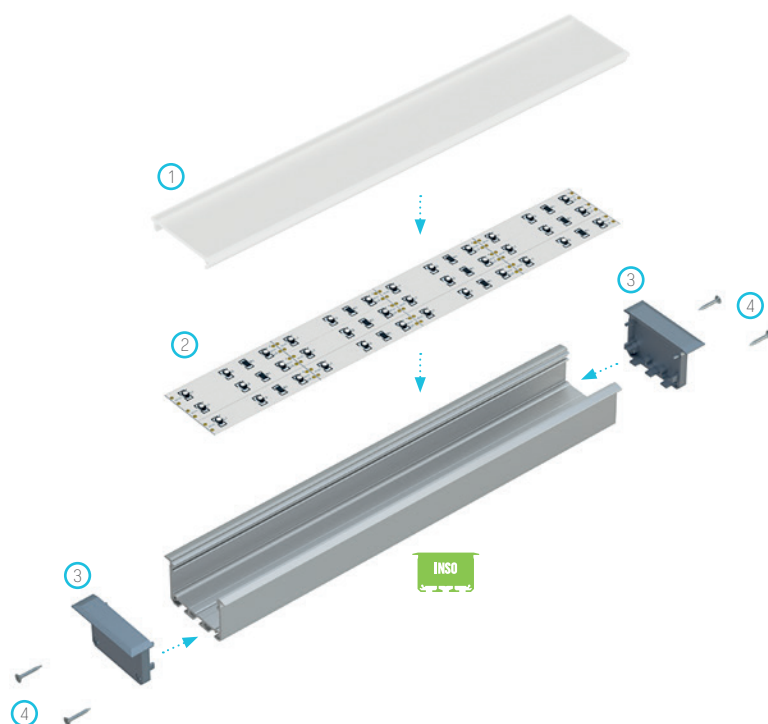

Assembly scheme for elements of the lighting system using recessed profile INSO and (1) WIDE cover, (2) three LED strips, (3) end caps, (4) end caps mounting screws

Esquema de montaje de elementos de sistema de iluminación usando perfil INSO empotrable y (1) difusor WIDE, (2) tres tiras LED, (3) tapones, (4) tornillos de montaje para tapones / Schéma de montage des éléments du système d'éclairage en utilisant le profilé encastrable INSO ainsi que (1) le diffuseur WIDE, (2) trois rubans LED, (3) les embouts finaux, (4) les vis de fixation pour embouts

