




Profile
Perfil / Profilé





Profile LED X Perfil LED X / Profilé LED X

	WHITE (lacquered) blanco (lacado) / blanc (laqué)	BLACK (anodized) negro (anodizado) / noir (anodisé)	INOX (anodized) inox (anodizado) / inox (anodisé)	SILVER (anodized) plata (anodizado) / argent (anodisé)	RAW bruto / brut
1,0 m	10-0081-10	10-0082-10	10-0083-10	10-0084-10	10-0080-10
2,02 m	10-0081-20	10-0082-20	10-0083-20	10-0084-20	10-0080-20
3,0 m	10-0081-30	10-0082-30	10-0083-30	10-0084-30	10-0080-30
Dimensions (mm) Dimensiones (mm) / Dimensions (mm)	1000, 2020, 3000				
LED strip width (mm) Anchura de la tira LED (mm) / Largeur du ruban LED (mm)	up to 8 hasta 8 / jusqu'à 8				
Application Uso / Application	surface-mounted profile – for discrete lighting in kitchens, stores – lighting countertops, handrails perfil de superficie – para iluminación secreta de cocinas, tiendas – iluminación de encimeras, barandillas / profilé de surface – pour l'éclairage discret de cuisines, de boutiques – éclairage de comptoirs, de rampes				

Covers (PVC/PMMA/PC) Difusores / Diffuseurs

Dimensions (mm) / Dimensiones (mm) / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENT transparente / transparent	FROZEN glaseado / frozen	MILKY opal / milky	FROSTED frosted / frosted	MILKY FROSTED frosted leche / frosted milky	LENS 15 lens 15 / lens 15
SLIM					
1 m/PMMA 11-2023-10	1 m/PMMA 11-2022-10	1 m/PMMA 11-2021-10	1 m/PMMA 11-2025-10	1 m/PMMA 11-2026-10	1 m/PMMA 11-2060-10

End caps for LED profile X (aluminum and plastic)


Tapones laterales LED X (aluminio y plástico) / Embouts de finition LED X (aluminium / plastique)

WITH A HOLE con agujero / avec trou				WITHOUT A HOLE sin agujero / sans trou			
WHITE blanco / blanc	BLACK negro / noir	INOX inox / inox	SILVER plata / argent	WHITE blanco / blanc	BLACK negro / noir	INOX inox / inox	SILVER plata / argent
SLIM							
ABS 12-0081-00	ALU 12-0082-10 ABS 12-0082-00	ALU 12-0083-10 ABS 12-0083-00	ALU 12-0085-10 ABS 12-0084-00	ABS 12-0081-01	ALU 12-0082-11 ABS 12-0082-01	ALU 12-0083-11 ABS 12-0083-01	ALU 12-0085-11 ABS 12-0084-01

Accessories Accesorios / Accessoires

TRANSPARENT, WHITE, BLACK transparente, blanco, negro / transparent, blanc, noir		
mounting clip MINI X grapa de sujeción X MINI / fixation X MINI	metal mounting clip X grapa X de metal / fixation X en métal	hinge up to agra / charnière
13-0073-00	13-0160-02	14-6045-00


1.

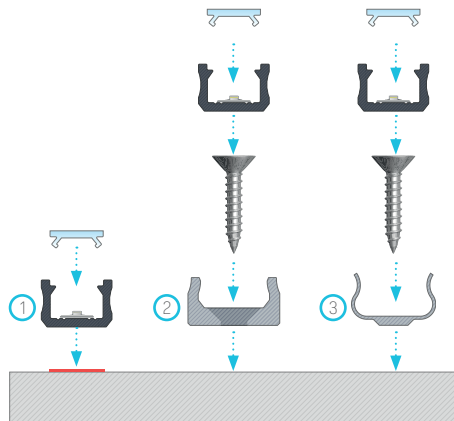

Installation instructions for profile X with a SLIM cover using (1) a double-sided tape, (2) a mounting clip X and (3) a metal mounting clip X

Instrucciones de instalación para perfil X con difusor SLIM usando (1) tira de doble cara, (2) bloqueo de cable X, (3) bloqueo de cable X / Instruction de montage du profilé X avec le diffuseur SLIM à l'aide de (1) bande adhésive double face, (2) fixation X et (3) fixation en métal X


2.

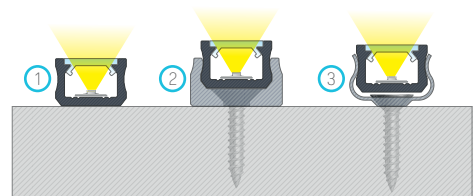

The end result of installation of profile X with a SLIM cover using (1) a double-sided tape, (2) a mounting clip X and (3) a metal mounting clip X

El resultado final de instalación de perfil X con difusor SLIM usando (1) tira de doble cara, (2) bloqueo de cable X y (3) bloqueo de cable X de metal / Résultat final du montage du profilé X avec le diffuseur SLIM à l'aide de (1) bande adhésive double face, (2) fixation X et (3) fixation en métal X


3.

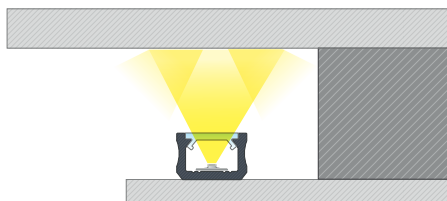

Decorative effect of installing profile X behind the edge of a mirror

El efecto decorativo de instalar perfil X detrás del borde del espejo / Effet décoratif du montage du profilé X en bordure du miroir


4.

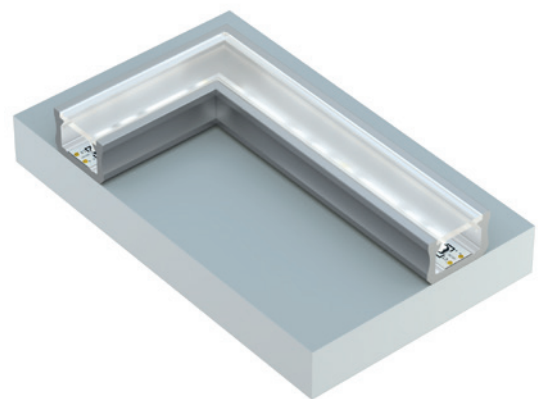

Connecting profiles X with a SLIM cover at 90°

Conectando perfiles X con el difusor SLIM bajo un ángulo de 90° / Assemblage des profilés X avec le diffuseur SLIM à 90°

5.

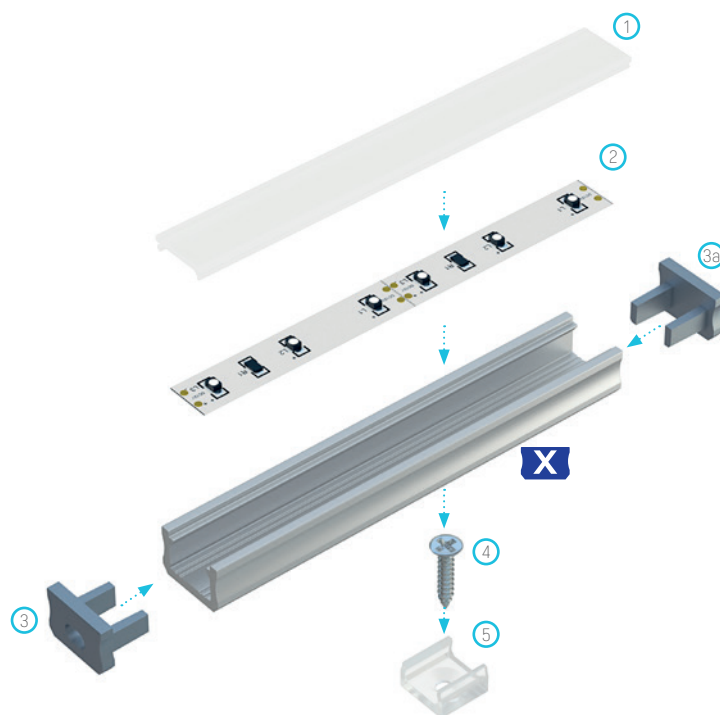

Assembly scheme for elements of the lighting system using profile X and (1) a SLIM cover, (2) a LED strip, (3) an end cap with hole, (3a) an end cap without hole, (4) a mounting screw, (5) a mounting clip X

El esquema de montaje de elementos de sistema de iluminación usando el perfil X y (1) difusor SLIM, (2) tira LED, (3) tapón con agujero, (4) tornillo de montaje, (5) bloqueo de cable X / Schéma de montage des éléments du système d'éclairage en utilisant le profilé X ainsi que (1) le diffuseur SLIM, (2) le ruban LED, (3) l'embout avec ouverture, (3a) l'embout sans ouverture, (4) la vis de fixation et (5) la fixation pour profilé X

